

35 WATT | 50 WATT | 70 WATT

LED lichtlijn systeem



Het LED lichtlijn systeem van Queled is een energie-efficiënt, laag onderhoud alternatief voor de conventionele TI-buis. Deze lichtlijn kan uitstekend toegepast worden in zowel industriële als commerciële locaties. Het is de optimale oplossing voor conventionele verlichtingsystemen en ook uitstekend toe te passen bij nieuwe installaties door de lage montage kosten. Alle montage benodigdheden zitten in 1 doos en er komt geen gereedschap aan te pas. Het scheelt zowel tijd als geld wanneer u het led lichtlijn systeem van QueLED installeert.

Beschikbaar in 3 vermogens, 4 lichtkleuren en 7 stralingsbundels. Door de uitgebreide mogelijkheden van het lichtlijn systeem is voor iedere situatie een passende module beschikbaar. De modules zijn eenvoudig en zonder gereedschap in het draagprofiel te monteren.

TOEPASSINGEN

Industrieel | Werkplaats | Magazijn | Fabriek | Warehouse

VOORDELEN

- Kosten efficiënte verlichtingsmodule voor industriële, commerciële en andere applicaties
- Goede kwaliteit verlichting met hoge lumen output voor verschillende eisen
- Eenvoudig te monteren, geen gereedschap nodig
- Flexibele oplossing

STRALINGSHOEKEN



VERMOGEN




KLEURTEMPERATUUR



DIM-STUURMOGELIJKHEDEN



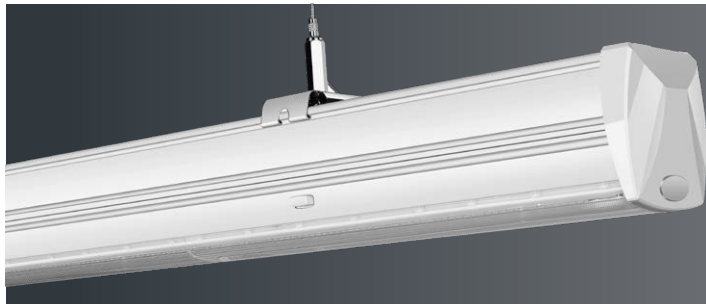

QueLED Lichtlijn systeem

SPECIFICATIES

LED	Product Code	QL311600 t/m QL311620
	EXW Unit Price	To be quoted
	LED Chip supplier	Everlight
	LED Type LED	smd2835
	LED Quantity LED	162 LEDs 243 LEDs 336LEDs
	Colour Temp. (K)	4000K/5000K
	Tolerance	±5%K
	SDCM	<3
	CRI (Ra)	>85
Power supply	Driver	Isolated driver
	Driver Brand	Factory Design
	Voltage	AC220-240V
	Current	0.43A 0.62A 1.0A
	Wattage	35W 50W 70W
	Power Factor	0,96
	Ambient Temp	(-10°C~+C40°C)
	Dimmable?	1-10V / DALI
Design Parameters	Size (mm)	1500mm
	Finish color	White/Black
	Beam Angle	25°/60°/90°/120°/Asymmetric/ double Asymmetric
	Lumen Output	5600 lm 8000 lm 11200 lm
	Luminous Efficiency	160 lm/w
	Tolerance	±5% lm
	Material	Steel
	Cable& Terminal Box	Feed-in connector/Feed-in Box
	IP rate	IP20
	IK rate	IK08
	Certificate	TUV/GS/CB/UL/ETL
	Lifetime	50,000 hrs
	Standard Accessory	End Cap Cord/Rod Chain/Surface mounting
Installation type	Cord/Rod/Chain/Surface mounting	
Packing information	Packaging	Luminaire: 157*40*22cm Tracking Rail: 171*44*15cm